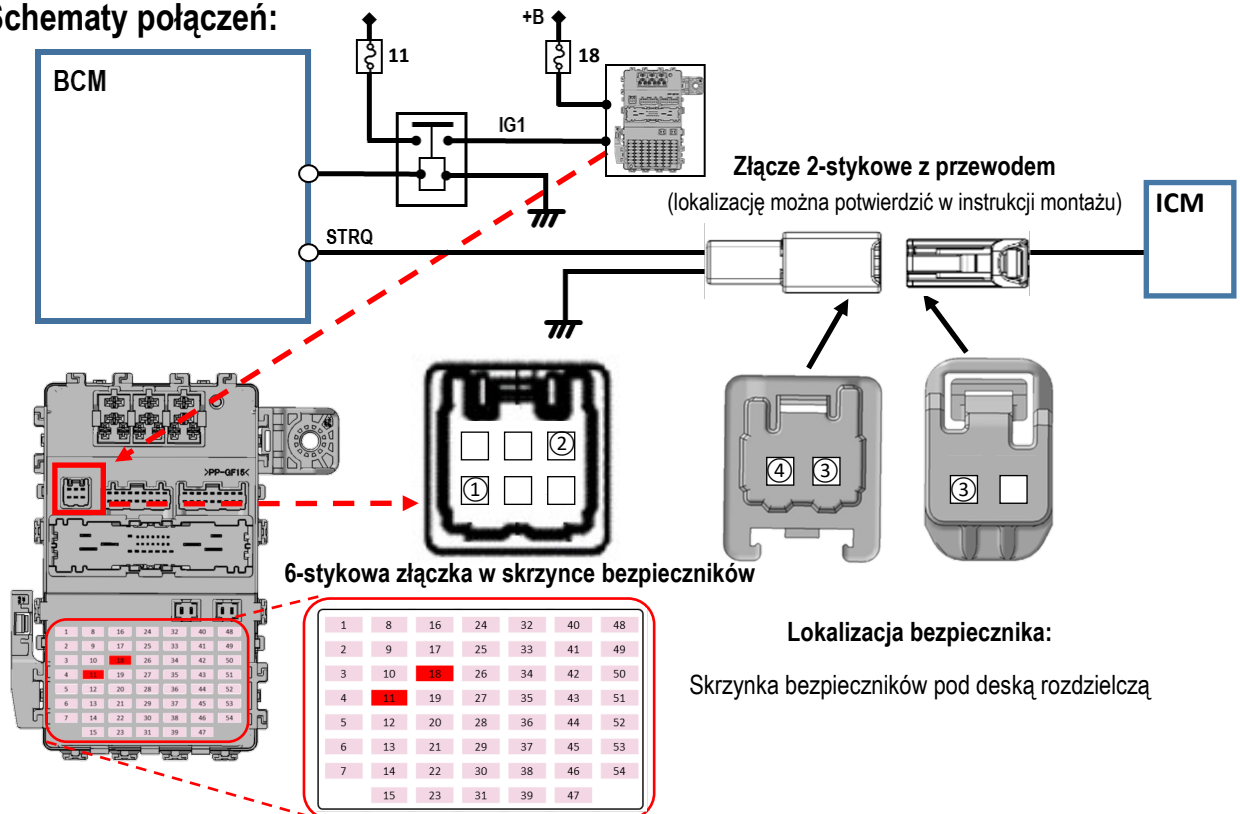


**Dokument instalacji blokad alkoholowych****Schematy połączeń:**

| | Funkcja | Miejsce połączenia |
|---|---|---|
| ① | Zasilanie akumulatora (+B), bez blokowania (Bezpiecznik 18 – limit 20 A) | Styk 6 złączki 6-stykowej w skrzynce bezpieczników (męski) |
| ② | Zasilanie zapłonu (IG1) (pojazd gotowy) (Bezpiecznik 11 – limit 10 A) | Styk 1 złączki 6-stykowej w skrzynce bezpieczników (męski) |
| ③ | Praca silnika (sygnał rozruchu) (STRQ) Uniemożliwia rozruch pojazdu, jeśli obwód jest otwarty. | Styk 1 złączki 2-stykowej (męski) Styk 1 złączki 2-stykowej (żeński) |
| ④ | Uziemienie | Styk 2 złączki 2-stykowej (męski) |

Zagrożenia dla bezpieczeństwa podczas instalacji i kwestie, które należy uwzględnić

Podczas instalowania w pojazdach wyposażonych w poduszki powietrzne nigdy nie należy instalować żadnych urządzeń lub okablowania w miejscu, które mogłoby zakłócać działanie pokrywy poduszki powietrznej lub jej elementów.

W razie wypadku może to mieć poważny wpływ na pasażerów.

W przypadku montażu urządzenia blokady alkoholowej na desce rozdzielczej należy zainstalować je w taki sposób, aby nie zasłaniało widoku kierowcy na drogę lub przyrządy sterowania.



HONDA

ZR-V e:HEV 2023- (RZ4)



Instrukcja montażu:

Wersja prawostronna (RHD)


Miejsce punktu podłączenia:




Punkt widzenia

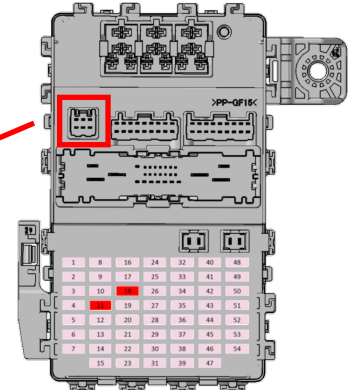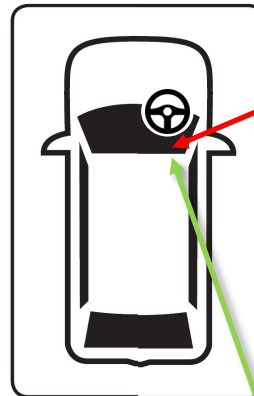

Złącze 2-stykowe z przewodem

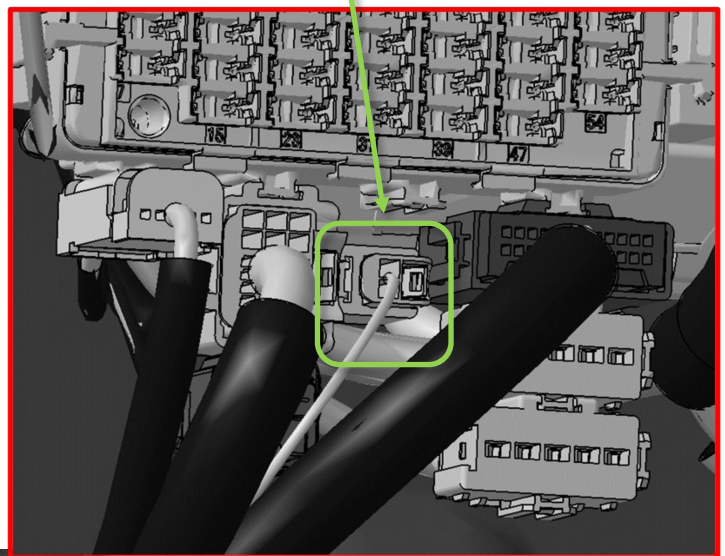

Punkt widzenia

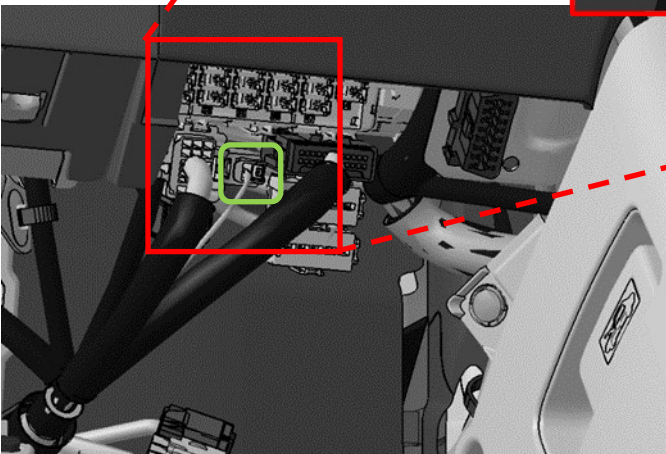




HONDA

ZR-V e:HEV 2023- (RZ4)


Instrukcja montażu:

Wersja lewostronna (LHD)


Miejsce punktu podłączenia:

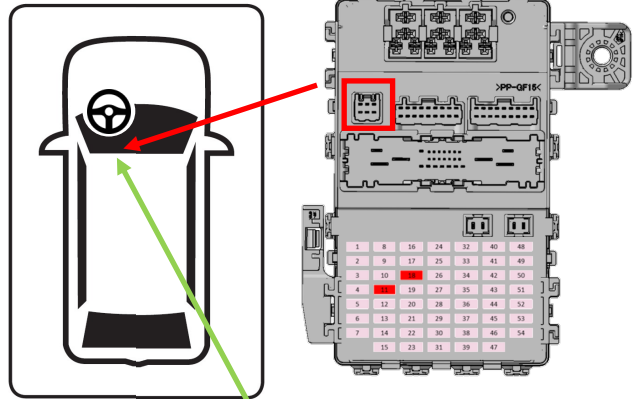

Złącze 2-stykowe z przewodem

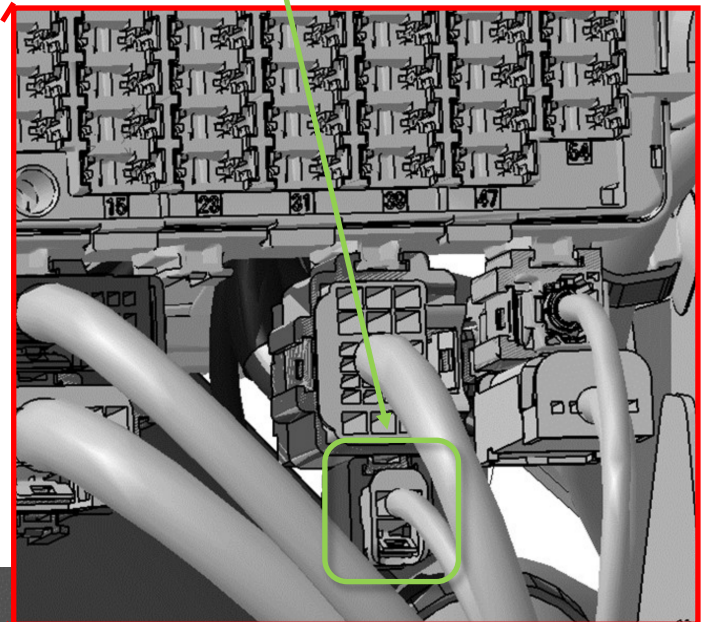

Punkt widzenia

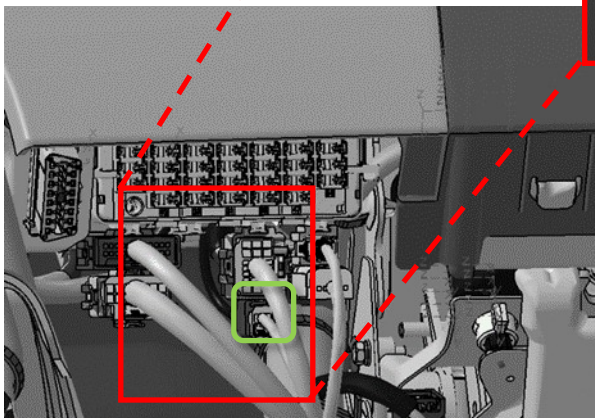

**Punkt podłączenia:**

Złącze 2-stykowe z przewodem

Odłącz złączkę i połącz złączki męskie i żeńskie z odpowiednimi złączkami i zaciskami firmy YAZAKI.

6-stykowa złączka w skrzynce bezpieczników




Podłącz za pomocą żeńskiej 6-stykowej złączki i zacisków firmy YAZAKI

Typ złączki: YAZAKI

7186-8845 (Męska 2-stykowa)

7187-8845 (Żeńska 2-stykowa)

7187-8846 (Żeńska 6-stykowa)




Styki męskie*

7114-7386-02 (S)

7114-7387-02 (M)

7114-7388-02 (L)




Styki żeńskie*

7116-7389-02 (S)

7116-7390-02 (M)




7116-7391-02 (L)



*Różne rozmiary wg średnicy przewodu

Demontaż panelu:

Pokazana wersja lewostronna, wersja prawostronna jest lustrzanym odbiciem.

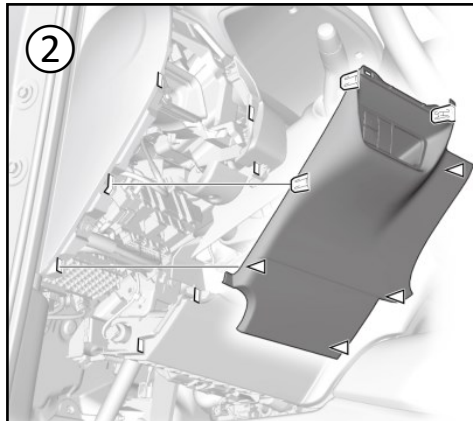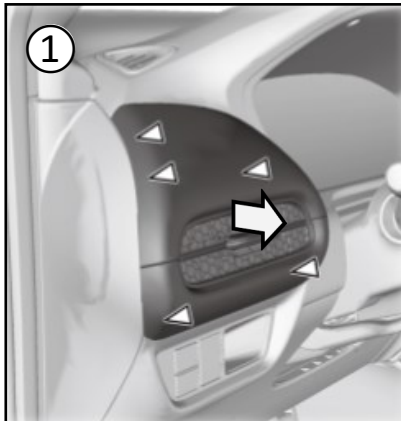**Modyfikacja działania pojazdu:**

Nie dotyczy.

Pozycja montażu zestawu z blokadą alkoholową i zespołu sterującego blokadą alkoholową:**Zalecana pozycja instalacji:**

Należy zainstalować w pozycji, która nie zakłóca pracy podczas jazdy ani nie ogranicza widoczności.

Miejsca, w których nie wolno montować urządzenia:

Nie wolno montować w obszarze detonacji poduszki powietrznej.