


**Dokument instalacji blokad alkoholowych****Schematy połączeń:****Lokalizacja bezpiecznika:**

Skrzynka bezpieczników pod deską rozdzielczą

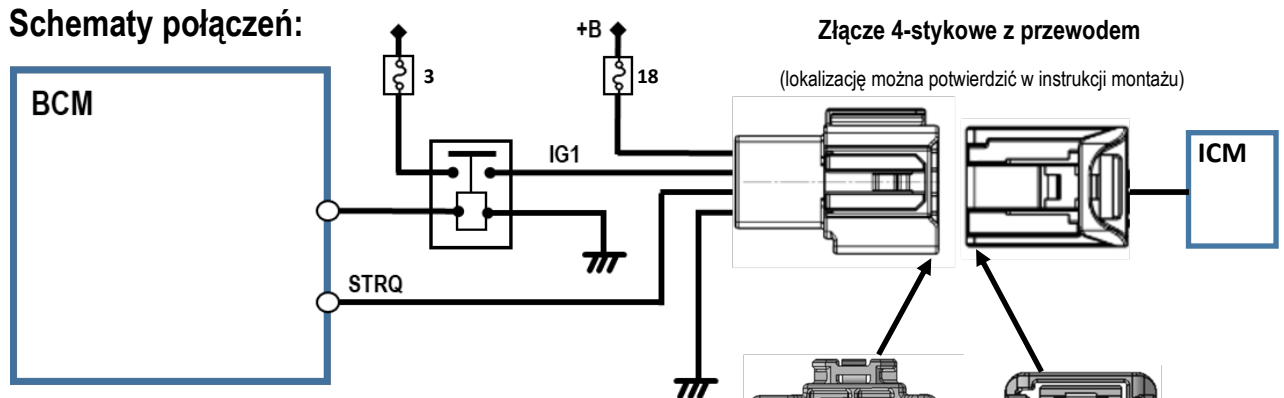

	<b>Funkcja</b>	<b>Miejsce połączenia</b>
①	Zasilanie akumulatora (+B), bez blokowania (Bezpiecznik 18 – limit 10 A)	Styk 1 złączki 4-stykowej (męski)
②	Zasilanie zapłonu (IG1) (pojazd gotowy) (Bezpiecznik 3 – limit 10 A)	Styk 2 złączki 4-stykowej (męski)
③	Praca silnika (sygnał rozruchu) Uniemożliwia rozruch pojazdu, jeśli obwód jest otwarty. (STRQ)	Styk 3 złączki 4-stykowej (męski) Styk 3 złączki 4-stykowej (żeński)
④	Uziemienie	Styk 4 złączki 4-stykowej (męski)

**Zagrożenia dla bezpieczeństwa podczas instalacji i kwestie, które należy uwzględnić**

Podczas instalowania w pojazdach wyposażonych w poduszki powietrzne nigdy nie należy instalować żadnych urządzeń lub okablowania w miejscu, które mogłoby zakłócać działanie pokrywy poduszki powietrznej lub jej elementów.

W razie wypadku może to mieć poważny wpływ na pasażerów.



W przypadku montażu urządzenia blokady alkoholowej na desce rozdzielczej należy zainstalować je w taki sposób, aby nie zasłaniało widoku kierowcy na drogę lub przyrządy sterowania.




**Instrukcja montażu:**

(kierownica po prawej stronie)


Miejsce punktu podłączenia:

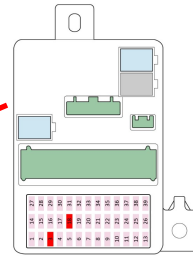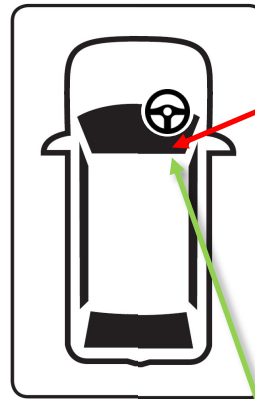

Złącze 4-stykowe z przewodem

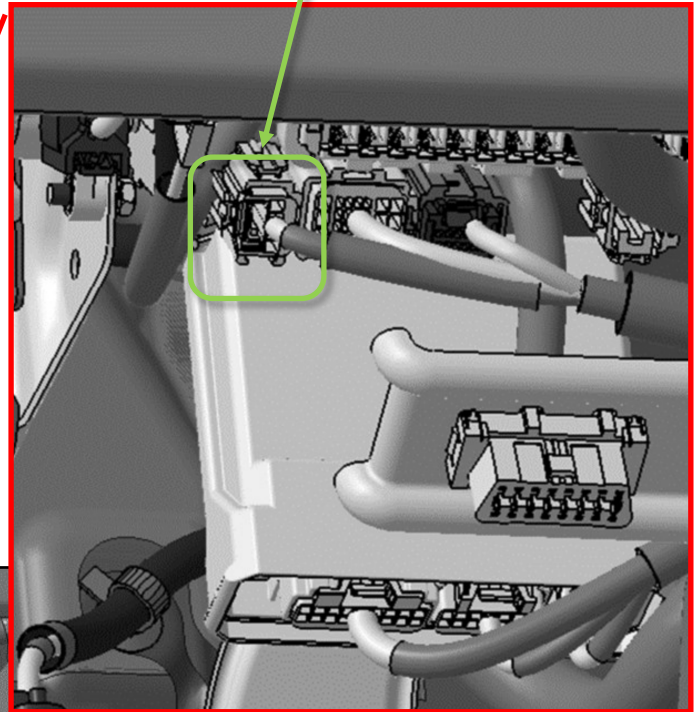

Punkt widzenia

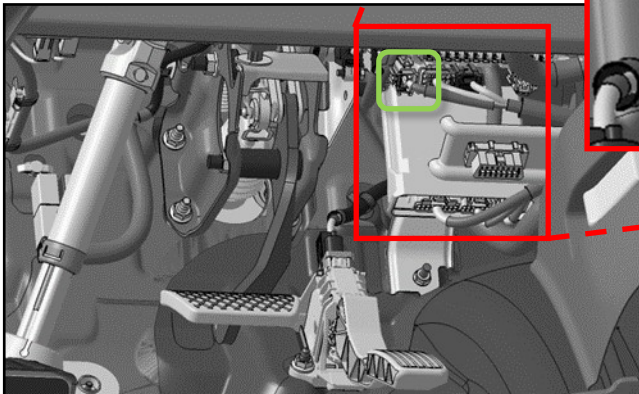






**HONDA**

Jazz e:HEV 2024- (GR3, GR6)


Instrukcja montażu:

(kierownica po lewej stronie)


Miejsce punktu podłączenia:

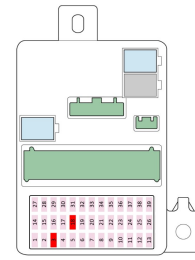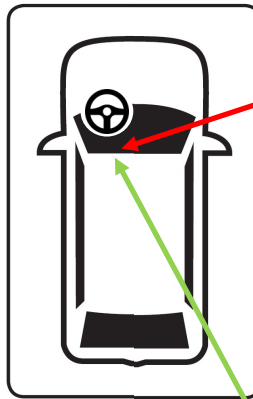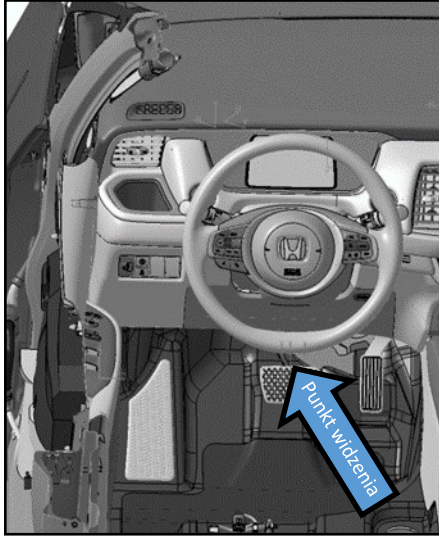

Złącze 4-stykowe z przewodem

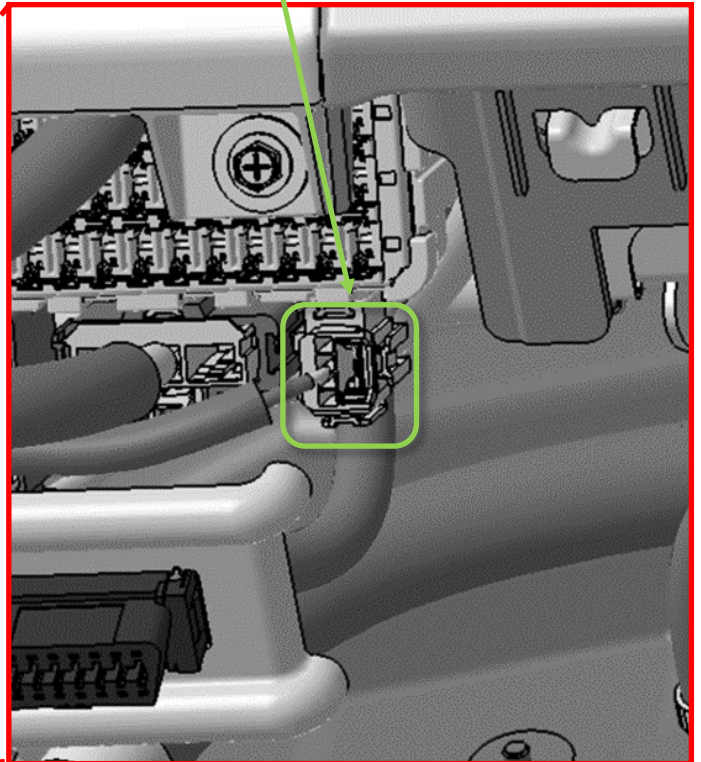

Punkt  
widzenia

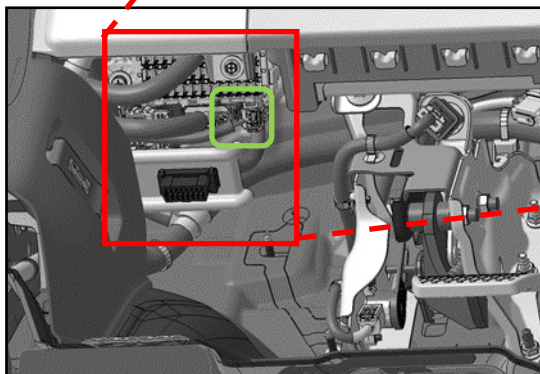

**Punkt podłączenia:**



Złącze 4-stykowe z przewodem

Odłącz złączkę i połącz złączki męskie i żeńskie z odpowiednimi złączkami i zaciskami firmy YAZAKI.

**Typ złączki: YAZAKI**

7186-8849 (męski)

7187-8854 (żeński)



Styki męskie\*

Styki żeńskie\*

7114-7386-02 (S)



7116-7389-02 (S)

7114-7387-02 (M)

7116-7390-02 (M)

7114-7388-02 (L)


7116-7391-02 (L)



\*Różne rozmiary wg średnicy przewodu

**Demontaż panelu:**

Pokazana wersja prawostronna, wersja lewostronna jest lustrzanym odbiciem.

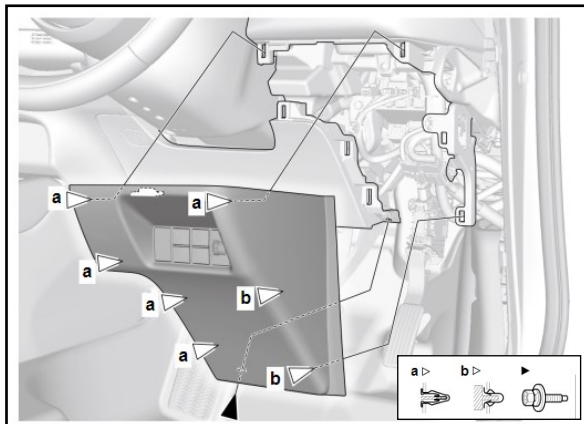**Modyfikacja działania pojazdu:**

Nie dotyczy.

**Pozycja montażu zestawu z blokadą alkoholową i zespołu sterującego blokadą alkoholową:****Zalecana pozycja instalacji:**

Należy zainstalować w pozycji, która nie zakłóca pracy podczas jazdy ani nie ogranicza widoczności.

**Miejsca, w których nie wolno montować urządzenia:**

Nie wolno montować w obszarze detonacji poduszki powietrznej.